

Zdzisław Kuciak

Z-ca Dyrektora Oddziału

znak sprawy O.ZG.D-3.2412.5.2020

znak pisma O.ZG.D-3.2412.5-2.mk.2020

**Szanowni Państwo Wykonawcy
Uczestnicy Postępowania**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
„REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 138+407 DO KM 138+924 AL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ W
SŁUBICACH - JEZDNI PIERWSZA”**

WYJAŚNIENIA NR 1 SIWZ I ZMIANA NR 1 SIWZ

I. W związku z wystąpieniem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuję treść zapytania, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający może określić rodzaj geosyntetyku przeznaczonego do wzmocnienia konstrukcji? W opisie technicznym i kosztorysie podano geokompozyt natomiast załączona SST określa siatkę z włókien poliestrowych, polipropylenowych, polietylenowych.

Odpowiedź:

Do wzmocnienia konstrukcji należy zastosować geokompozyt wskazany w opisie technicznym oraz przedmiarze robót. Zastosowana geosiatka ma spełniać wymagania określone w ST.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza możliwość całkowitego zamknięcia drogi na czas remontu lub wykonywania poszczególnych robót?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości całkowitego zamknięcia drogi na czas remontu lub wykonywania poszczególnych robót.

Pytanie nr 3

W SST D-05.03.05 w wymaganiach odnośnie mieszanki na warstwę ścieralną na ruch KR5 jest zapis o współczynniku luminancji, który powinien być większy od 70 ($Q_d > 70$). Zgodne z obecnie obowiązującymi dokumentami technicznym WT-2 2016 część II wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych w odniesieniu do zapisów WT-2 2014 załącznik 4 (Pomiar współczynnika luminacji) pomiar współczynnika luminacji wykonuje się: Na nawierzchniach KR5-KR7 na obiektach inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej, oraz w tunelach.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu o konieczności badania współczynnika luminacji.

Odpowiedź:

Badanie współczynnika luminacji nie jest wymagane.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością wyrównania :

- W przedmiarze przewidziano ilość do 150 kg/m² i sumę wyrównania 250 ton
- W opisie przedmiotu zamówienia oraz na przekrojach normalnych wskazano ilość: średnio 100kg/m² co przy powierzchni 5752,12m² daje około 550 ton.

Odpowiedź:

W związku z pytaniem zmienia się treść Opisu technicznego. Przedmiar robót pozostaje bez zmian. Zamawiający nie zakłada ułożenia warstwy wyrównawczej na całej powierzchni

rozbieżnej nawierzchni, a jedynie w miejscach tego wymagających (np. do wyrównania zagłębień na odcinkach skoleinowanych).
Zmiany w części II. niniejszego pisma.

Pytanie nr 5

Dotyczy § 2 ust. 2 projektu umowy: Wykonawca prosi o zmianę przedmiotowej jednostki redakcyjnej w taki sposób, aby określić czas w jakim Wykonawca zobowiązany jest na zakończenie wykonania przedmiotu umowy, nie natomiast poprzez podanie konkretnej daty. Wykonawca oraz Zamawiający nie są w stanie na dzień składania ofert, przewidzieć jak długo będzie trwać procedura przetargowa. W przypadku jej nadmiernego wydłużenia termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, zaproponowany w projekcie umowy, może być trudny lub nawet niemożliwy do dotrzymania przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Treść § 2 ust. 2 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 6

Dotyczy § 3 ust. 1 projektu umowy: czy Zamawiający przekaze dokumentację projektową w tej samej dacie co nastąpi protokolarne przekazanie Terenu Budowy? Jeżeli powyższe czynności zostaną dokonane w innej dacie, to czy termin 7 dniowy na rozpoczęcie realizacji umowy przez Wykonawcę będzie rozpoczynał swój bieg od zdarzenia, które nastąpiło jako ostatnie?

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy § 2 ust. 1 projektu umowy. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana w dniu przekazania Terenu budowy. Ponadto dokumentacja projektowa do przekazania jest tożsama z dokumentacją załączoną do SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy: proszę wskazać, czy Zamawiający przewiduje procedurę oraz terminy zgłaszania przez Wykonawcę zmian do harmonogramu rzeczowo - finansowego (jeżeli tak, to proszę o wskazanie tej procedury oraz określenie terminów w jakim Wykonawca powinien złożyć taki wniosek oraz terminów w jakim Zamawiający potwierdzi bądź odrzuci taką zmianę).

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy § 2 ust. 3 projektu umowy. Zamawiający nie przewiduje procedury na zgłaszanie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca powinien przedstawić zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy na każde wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 8

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 1.1. projektu umowy: proszę o określenie w jakim terminie Zamawiający będzie przekazywać pozostałe części terenu budowy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaze teren budowy w całości, o ile inne nieprzewidziane okoliczności nie spowodują konieczności wyłączenia części terenu budowy z realizacji zadania.

Pytanie nr 9

Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 2.17 projektu umowy: proszę wskazać sposób w jaki Wykonawca powinien udokumentować dokonywane przez siebie objazdy wprowadzonej organizacji ruchu. Czy Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania tych objazdów również w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy?

Odpowiedź:

Wykonawca winien dokumentować dokonywane przez siebie objazdy w sposób uznany przez siebie za właściwy do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrwykowych kontroli wprowadzonej organizacji ruchu.

Pytanie nr 10

Dotyczy § 1¹ ust. 2 projektu umowy: czy Zamawiający dopuszcza zmianę przedmiotowego zapisu z dotychczasowego brzmienia na następujące: „Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza na pokrycie roszczeń z tytułu niezgodnego z umową wykonania robót, w tym kar umownych a 30% wniesionego

zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w tym kar”?

W przypadku braku zgody na zmianę zapisu na powyższe brzmienie, proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający, w sytuacji wykorzystania 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niezgodnego wykonania robót, w tym kar umownych, zamierza stworzyć zabezpieczenie w wysokości 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w tym kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Zamawiający po wyczerpaniu sumy zabezpieczenia, nie zamierza tworzyć dodatkowego zabezpieczenia.

II. Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

1) Zmiana dotyczy Tomu III Opis Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja Projektowa. Opis techniczny.

W związku z odpowiedzią **na pytanie nr 4, zmianie ulega pkt 4.4. Konstrukcja jezdni.**

Istniejący zapis:

Przyjęto wymianę warstwy ścieralnej. W związku z tym należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni, następnie na sfrezowanej konstrukcji ułożyć warstwę wyrównawczą z AC16W średnio 100 kg/m², nową warstwę wiążącą grubości 5cm z AC16W i warstwę ścieralną z mieszanki AC11S o grubości 4cm.

Otrzymuje brzmienie:

Przyjęto wymianę warstwy ścieralnej. W związku z tym należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni, następnie na sfrezowanej konstrukcji ułożyć warstwę wyrównawczą z AC16W średnio **150 kg/m²**, nową warstwę wiążącą grubości 5cm z AC16W i warstwę ścieralną z mieszanki AC11S o grubości 4cm.

2) Zmiana dotyczy Tomu III Opis Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja Projektowa. Rysunek 3.1 i 3.2 (Przekroje normalne)

W związku z odpowiedzią **na pytanie nr 4**, zmianie ulega zapis na rysunkach nr 3.1 i 3.2 (Przekroje normalne).

Istniejący zapis:

Warstwa wyrównawcza (profilująca) z AC16W średnio 100kg/m²

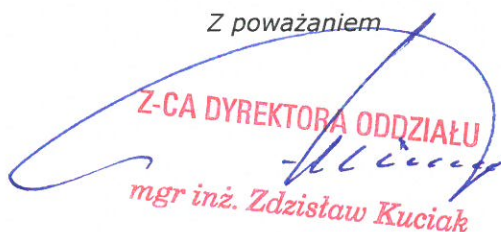
Otrzymuje brzmienie:

Warstwa wyrównawcza (profilująca) z AC16W średnio **150kg/m²**

3) Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4) Jednocześnie, Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Sprawę prowadzi:
Magdalena Kwiecień
Starszy Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznego

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU
mgr inż. Zdzisław Kuciak

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Hanna Kuliczowska

**NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I SIECI DROGOWEJ**


mgr inż. Krzysztof Miynarczak

**ODDZIAŁOWY INSPEKTOR DROGOWY
w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej**


mgr inż. Michał Biegalski