

wężownik betonowy ciężki 20/30 cm	30 cm
ta betonowa z oporem C12/15	15 cm
szkliwo C90/3, frakcji 0/31,5	11 cm
budowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym	20 cm
rysadzinowego o CBR $\geq 20\%$ ( $\geq 8$ m/dobę)	40 cm
włókna ocinająca	

ka kamienna surowo łupana 16/18	16 cm
sympka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
udowa z betonu C20/25	25 cm
udowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym	20 cm

włókna odcinająca	
stawa ścieralna - Mastyks Gryswos SMA 11, PMB 45/80-65	4 cm
stawa wiążąca - beton asfaltowy AC16W, PMB 25/55-60	5 cm
budowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P, D35/50	7 cm

wysadzinowego o CBR $\geq 35\%$	20 cm
stwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem raulicznym lub wapnem	25 cm
włóknina odcinająca	

stwa ziemi urodzajnej - humus	15 cm
ocze z kruszywa 0/16	15 cm
	0 cm







sztywno lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5	15 cm
stabilizacja gruntu z dowozu Rm 1,5-2,5 MPa	15 cm

---

Szczegół J  
konstrukcja drogi dojazdowej  
skala 1:20

A horizontal line with three segments. The first segment is labeled 'jezdnia', the second 'pobocze', and the third 'skarpa'.

A cross-section diagram of a road. The road surface is a horizontal line at the top. Below it, the road slopes down to the right at a 6% grade. The slope is labeled '6%' and '1:1.5'. The vertical distance from the top of the road to the bottom of the slope is labeled '-3.5'. The horizontal distance from the vertical line to the bottom of the slope is labeled '-8'. The bottom of the slope is labeled '1:1.5'.

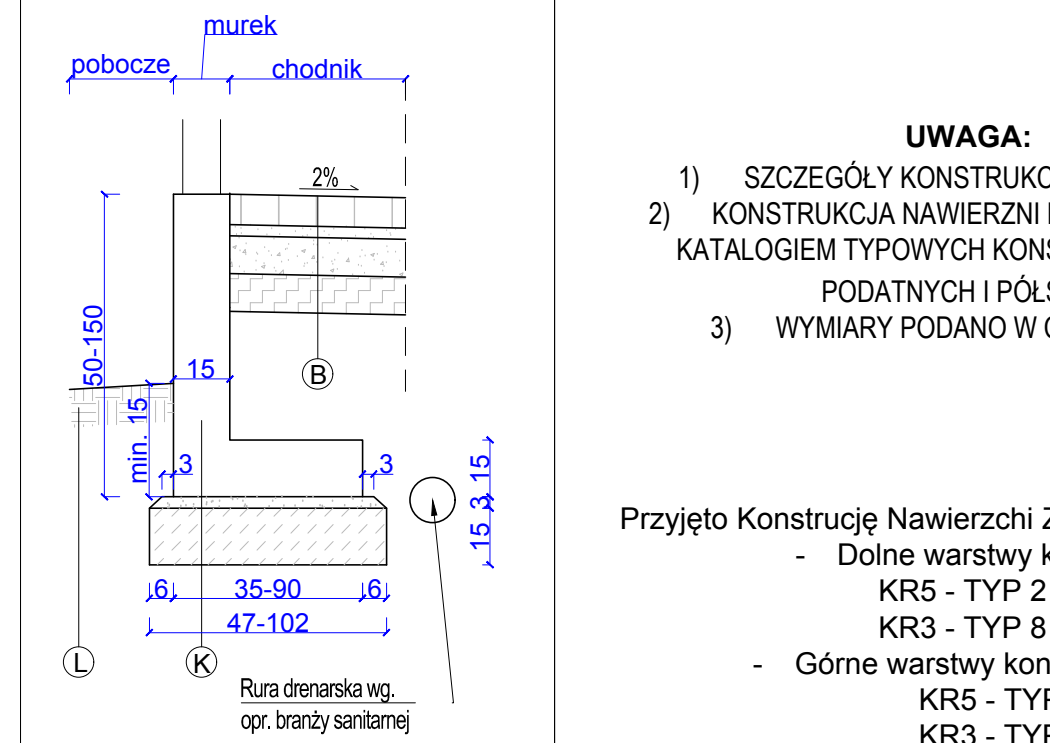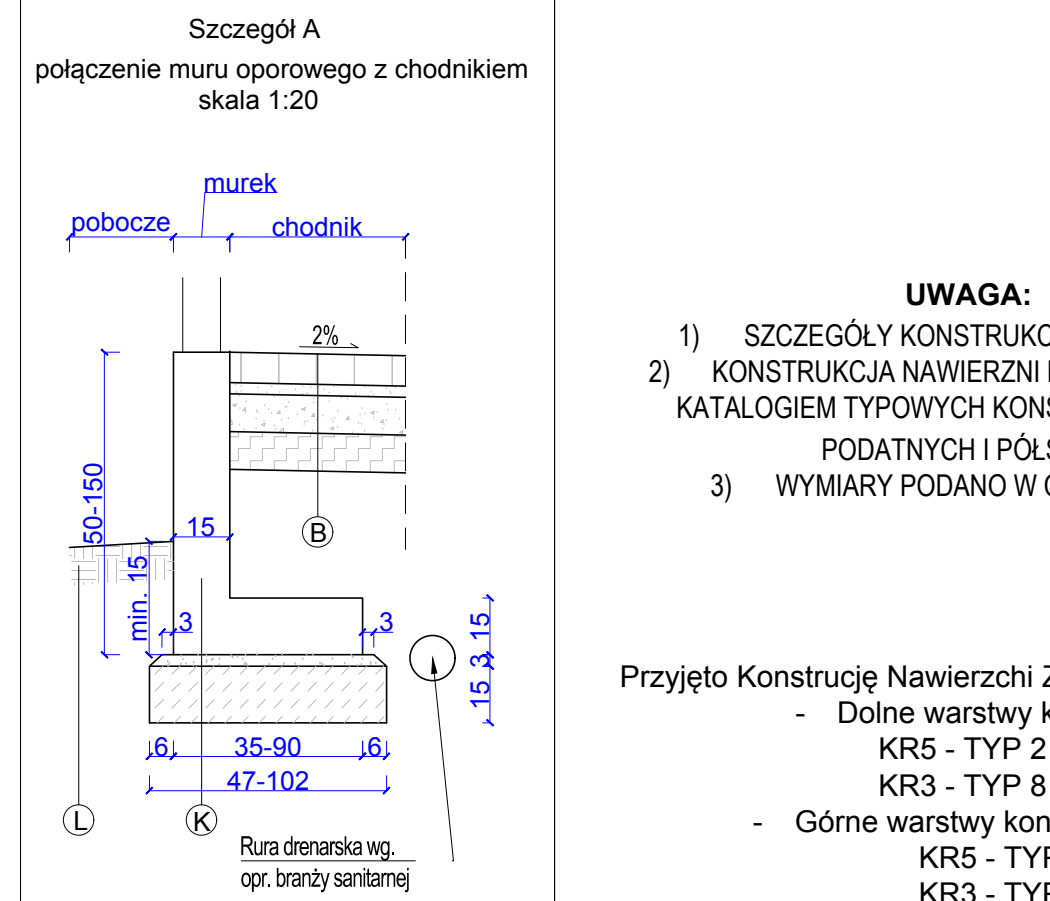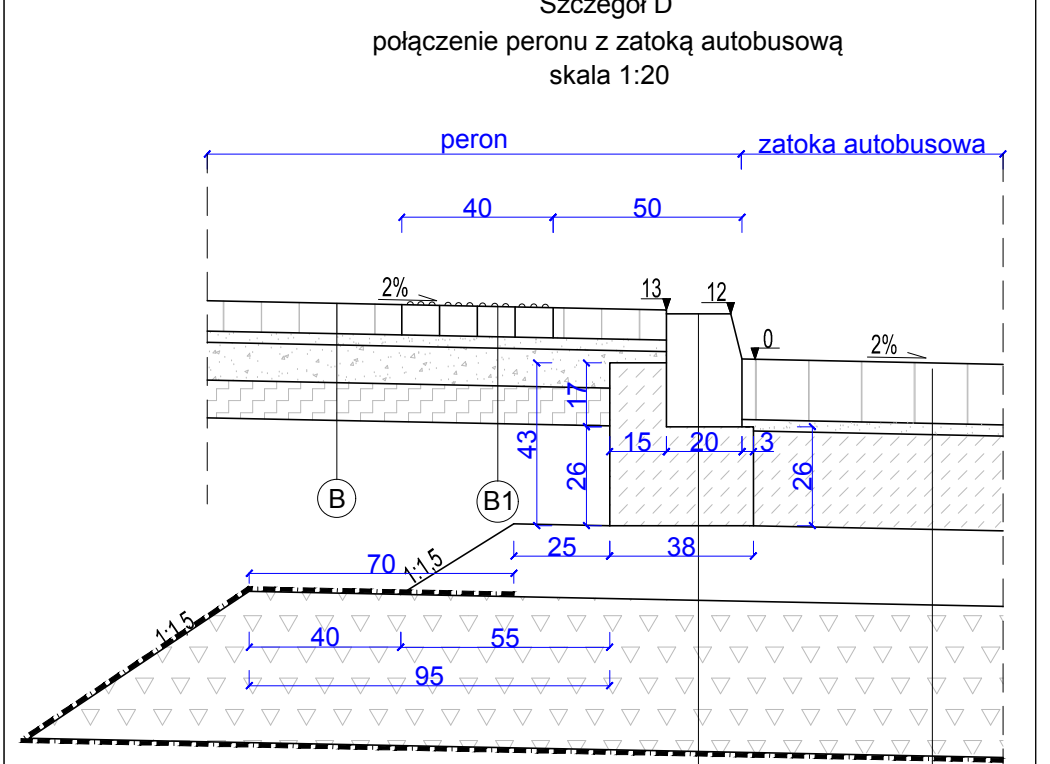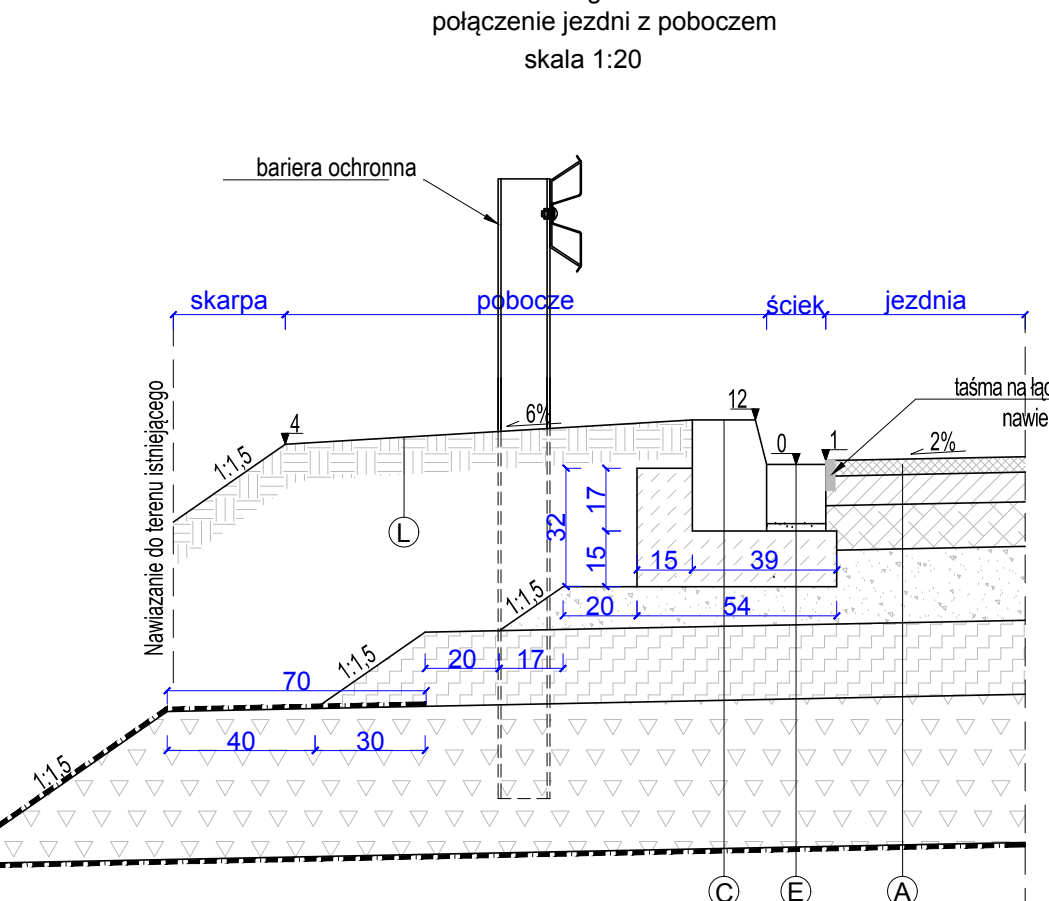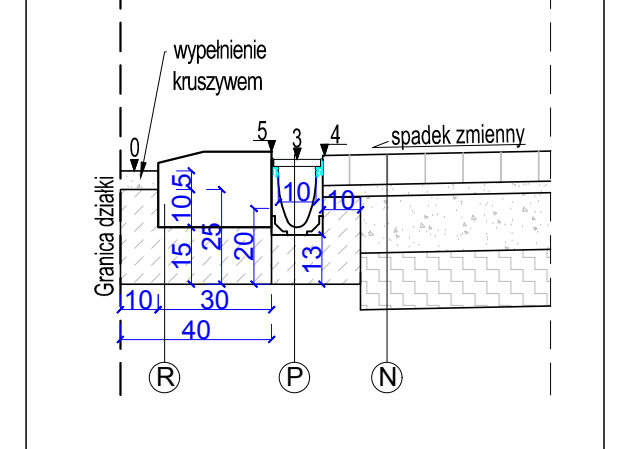

**UWAGA:**

- 1) SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE W SKALI 1:20
- 2) KONSTRUKCJA NAWIERZNI DOBRANA ZGODNIE Z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I PÓLSZTYWNYCH
- 3) WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

Przyjęto Konstrukcję Nawierzchi Zgodnie z KTKNPiP:

- Dolne warstwy konstrukcji
  - KR5 - TYP 2 dla G4
  - KR3 - TYP 8 dla G4
- Górne warstwy konstrukcji
  - KR5 - TYP A1
  - KR3 - TYP A1



CINKU  
W"

(62/1), 62/5
09 (150/3),
, 229/1(229)

---

Podpis

3

